


# TIGERGRIP | TS 15-20 EL



## Caractéristiques :

- Grappin conçu pour l'élagage
- Moteur Hydraulique Parker F11-05/14/19.
- Guide chaîne 2 mm.
- Chaîne en 0,404".
- Lubrification automatique.
- Tension manuelle de la chaîne.
- Réservoir d'huile indépendant.
- Grappin renforcé (400 HB) à usage intensif
- Montage rigide sur pelles
- Flans démontables et interchangeables

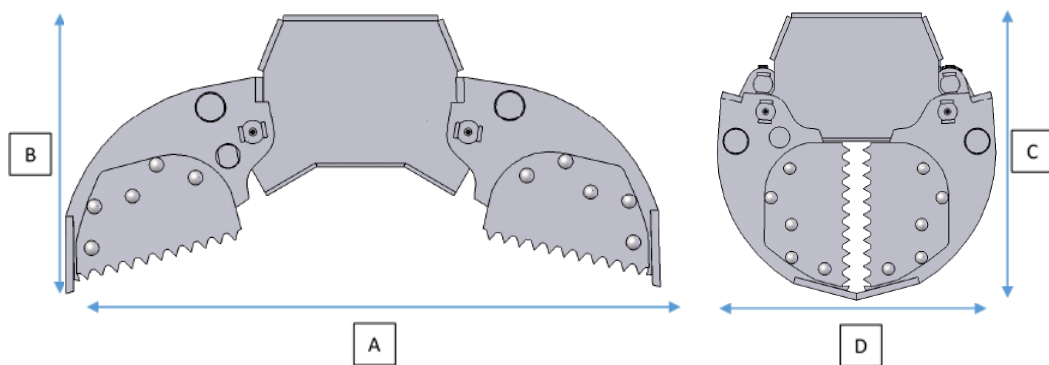

	TS 15 EL	TS 18 EL	TS 20 EL
<b>A</b>	1160	1418	1560
<b>B</b>	600	686	802
<b>C</b>	698	772	925
<b>D</b>	659	857	891
<b>L</b>	392	476	532

## CARACTERISTIQUES



## Diamètre de coupe max

TS 15 EL	300	0,14	250	60	17,5	5-8	400 mm
TS 18 EL	500	0,18	250	70-100	18,5	8-12	500 mm
TS 20 EL	700	0,20	350	100-160	33	12-18	700 mm

# INTERMERCATO

Accessoires de levage et de  
chargement de haute performance  
pour le forestier, le transport, le TP et  
le recyclage.

